

Technik für Fenster und Türen



NEU

Systemzubehör zu ALUPLAST

energeto neo

Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh

fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0

fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48

info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Mindermengen und Sonderausführungen
mit Aufpreis.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Stand: August 2023
Änderungen vorbehalten.


Fensterbau-Zubehör
passend zu

ALUPLAST
energeto neo


Inhaltsverzeichnis

Türschwellensystem COMBI ALUPLAST 76 energeto neo	4
Türschwellensystem COMBI Endkappen - Stulp-Endkappen	6
Türschwellensystem COMBI Schwellenhalter - Mittelhalter	7
Türschwellensystem COMBI Schwellenadapter	8
Türschwellensystem COMBI, COMBI PLUS & BASIC Unterbauprofile	9
Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS Beschlagzubehör	10


Türschwellsystem COMBI | ALUPLAST 76 energeto neo

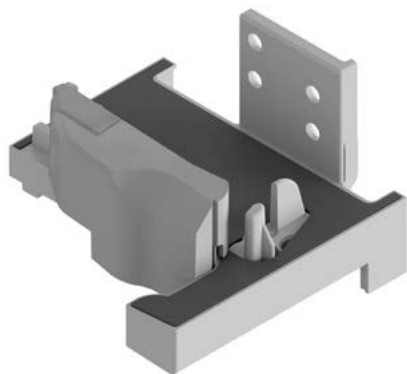



Schwellenhalter

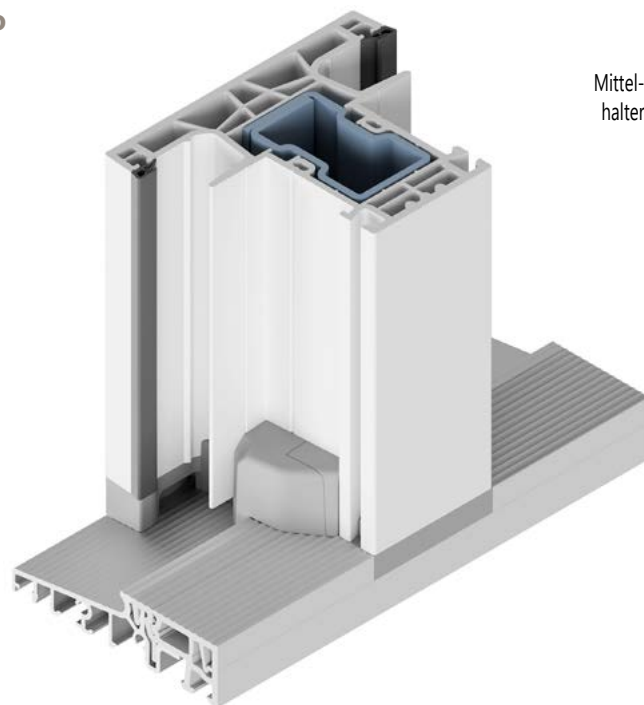


Mittelhalter

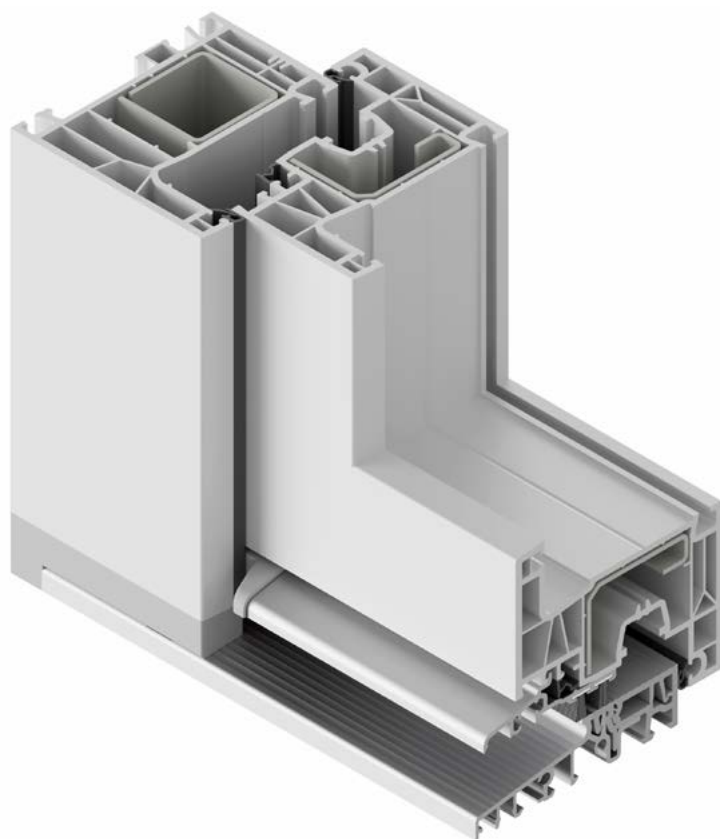


Wetterschenkelprofil
+ Endkappe

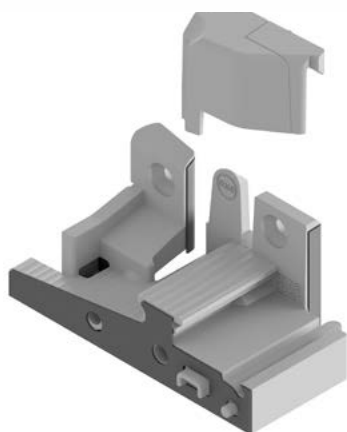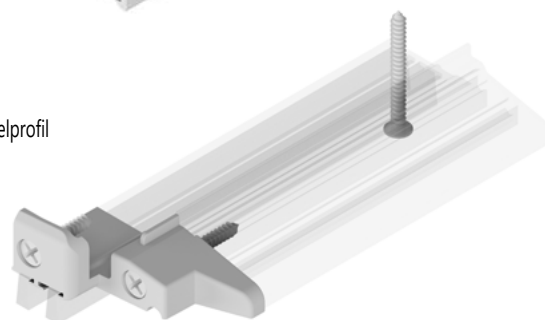


Schwellenadapter

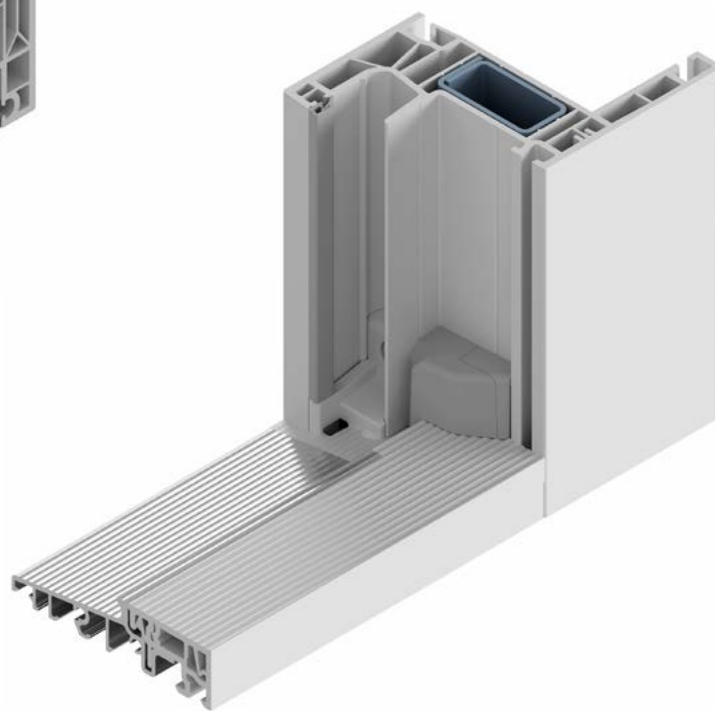


Türschwellensystem COMBI | Türschwellen - Wetterschenkel

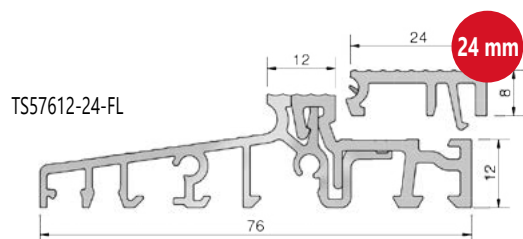


TS57612-24-FL

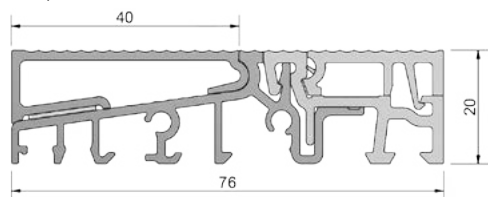

TSA5761/SK

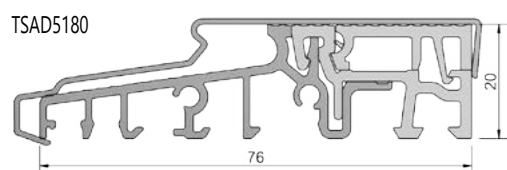


TSAD5180

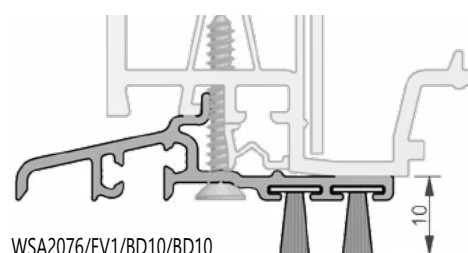

WSA2076/EV1/BD10/BD10



TD5015/...

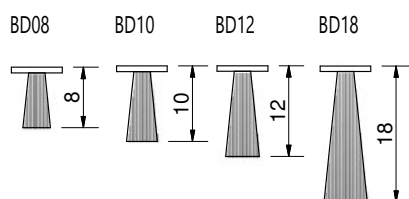

BD08 BD10 BD12 BD18

Aluminium-PVC-Türschwelle 76 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 76x20x4500mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57612-24-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP...	24 mm Füllleiste lose	36

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen | außen öffnend

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5761/SK	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS57612-FL	50

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Bemerkungen	VE / Stück
TSAD5180	TS57312-FL, TS57612-FL, TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS58012-FL		30
TSAD5192	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL	kürzbar	30

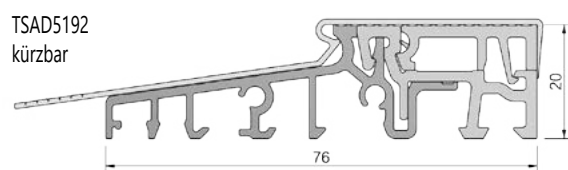TSAD5192
kürzbar

Aluminium-Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Bürstendichtungen | 1950mm lang
Artikel-Nr.: WSA2076/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
WSA2076/EV1/...*/...*	EV1	Energeto neo	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

Türdichtung (TD...) außenaufliegend | mit einer Dichtung | 1950mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	universell	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!


Dichtungen* | 1100mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.


Türschwellensystem COMBI | Endkappen - Stulp-Endkappen

EKW2076g

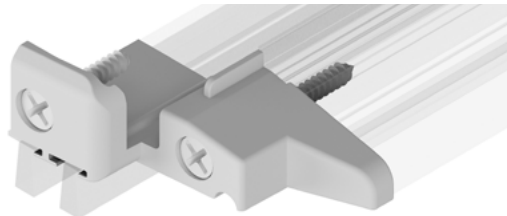

Endkappe (EKW...) aus Kunststoff | zu Wetterschenkelprofil WSA2076/... | grau

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW2076g	grau	WSA2076/...	Neo energeto	50

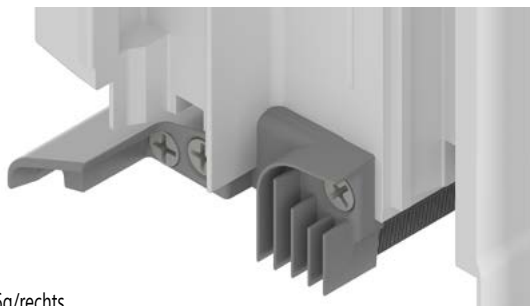


STK2076g/rechts

Stulp-Endkappe (STK...)** aus Weichkunststoff | zu Wetterschenkelprofil WSA2076/... | grau


Artikel-Nr.	DIN	zu WSA...	Stulpprofil	VE / Stück
STK2076g/links	links	WSA2076/...	160x64, 160x66, 160x97	10
STK2076g/rechts	rechts	WSA2076/...	160x64, 160x66, 160x97	10

** Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

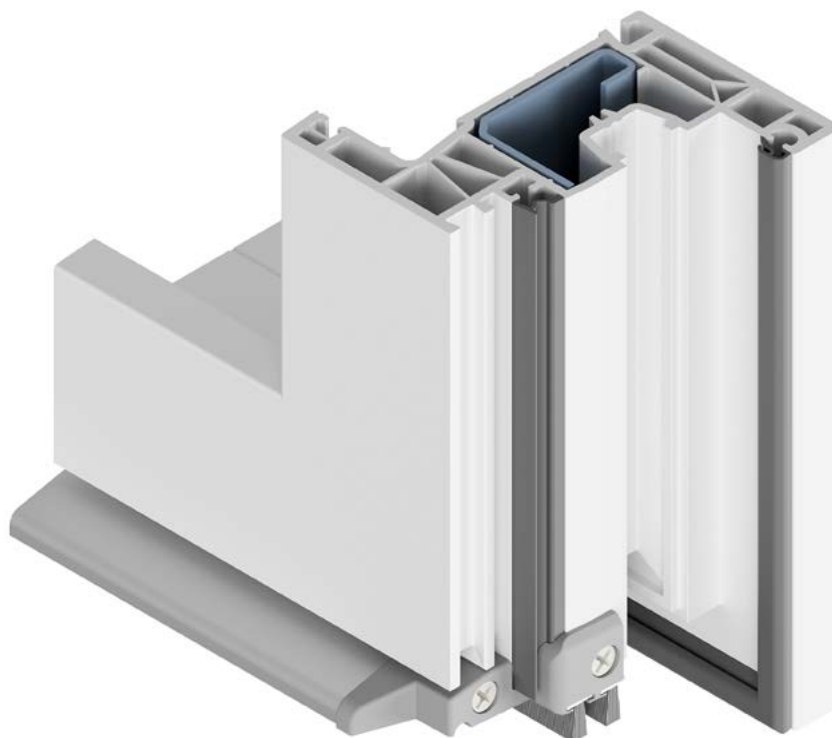

Türschwellensystem COMBI | Schwellenhalter - Mittelhalter


SH2073-AD/g

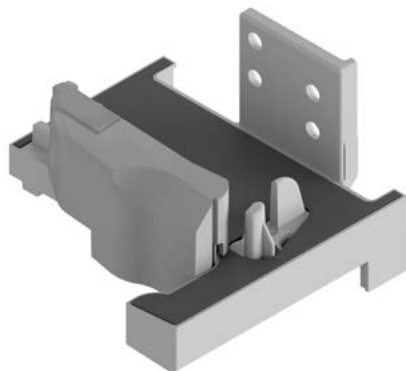

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil



Artikel-Nr.	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH2073-AD/g	Neo energeto	160x01 AD	73 mm	20
SH2073-MD/g	Neo energeto	060x05 MD	73 mm	20
SH2083-AD/g	Neo energeto	160x02 AD	83 mm	20

MH2094-MD/g

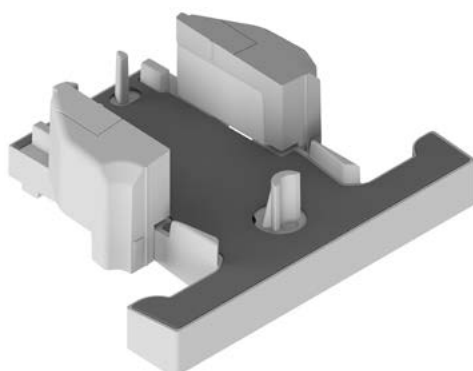


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH2094-AD/g	Neo energeto	160x41 AD	94 mm	20
MH2094-MD/g	Neo energeto	160x45 MD	94 mm	20
MH20114-AD/g	Neo energeto	160x43 AD	114 mm	20
MH20114-MD/g	Neo energeto	160x46 MD	114 mm	20

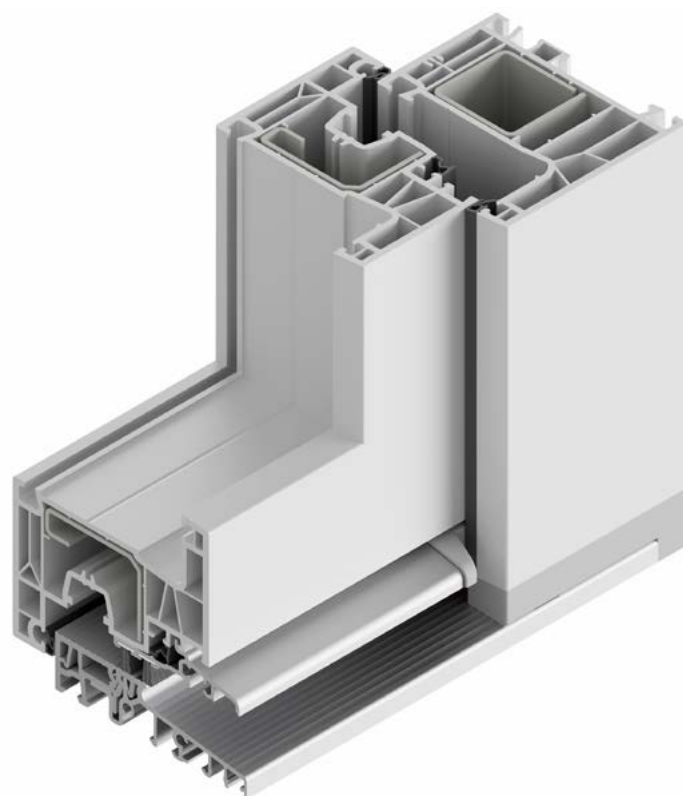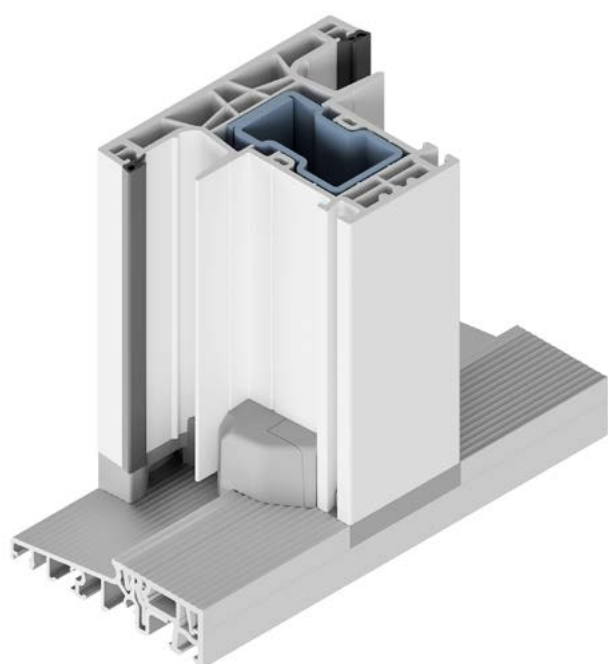

Türschwellensystem COMBI | Schwellenadapter


SA2076-22g-MD

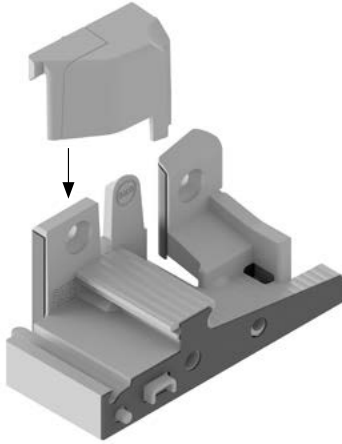

Adapter (SA...) aus Kunststoff | grau | inkl. 2 Dichtungen und Falzdichtteil


Artikel-Nr.	zu Profil	Rahmen/Pfosten	Breite	VE / Paar
SA2076-22g-MD	Neo energeto	MD	universal	20

Für Türschwellen mit 22 mm Fülleiste.
Bei 24 mm FülleisteN muss der Adapter bearbeitet werden.

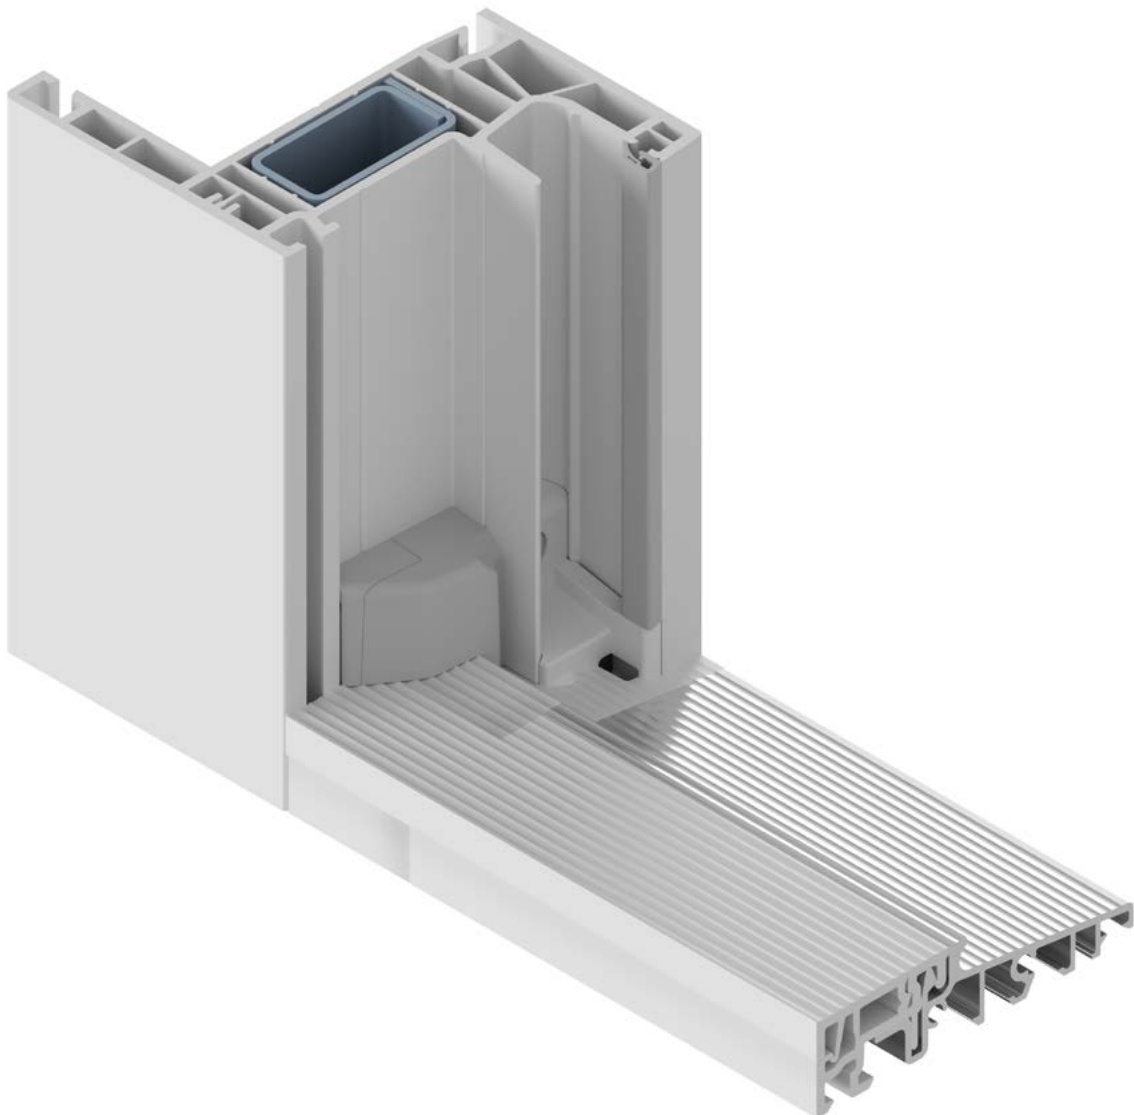

Türschwellsystem COMBI, COMBI PLUS & BASIC | Unterbauprofile

TSUK2020

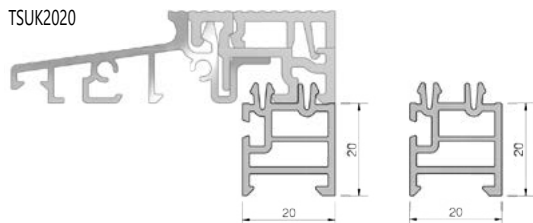

PVC-Türschwellenunterprofil | rastbar | 4500mm lang | passend zu allen Türschwellen außer TS57032

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020**	lichtgrau	20x20mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK5049/Steg	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau

**auf Anfrage


Adapterprofil (TSAP...) aus PVC | mit Klebeband | Länge: 4500mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g*	lichtgrau RAL7035	68x10,5mm	45

* auf Anfrage | nicht beim System BASIC einsetzbar.


TSUK4135

$U_m = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK5049

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK6230

$U_m = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

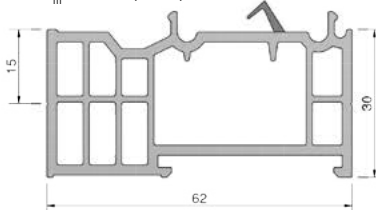


TSAP1067




TSUK4180

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

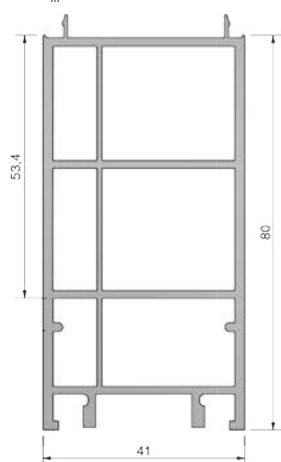


TSUK5049-Steg

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



TSUK6265


$U_m = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

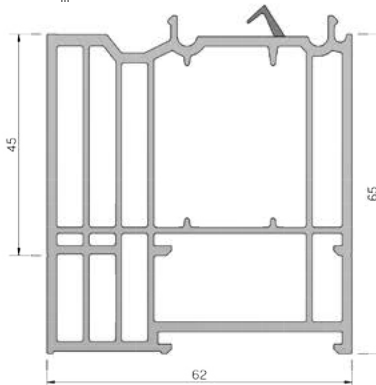

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm
Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 77mm



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
ausgeschäumt mit PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 62mm

U_m = Mittlerer U-Wert


Weitere Informationen auf Anfrage!

- Temperatur innen 20°
- Hohlräume im Profil
- PVC Hart
- PUR 030
- Temperatur außen 0°

Auch zum Abschneiden!
Das Maß links am jeweiligen Unterbauprofil
weist auf die optimale Stelle
zum abschneiden hin.

Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS | Beschlagzubehör

SST5000/si

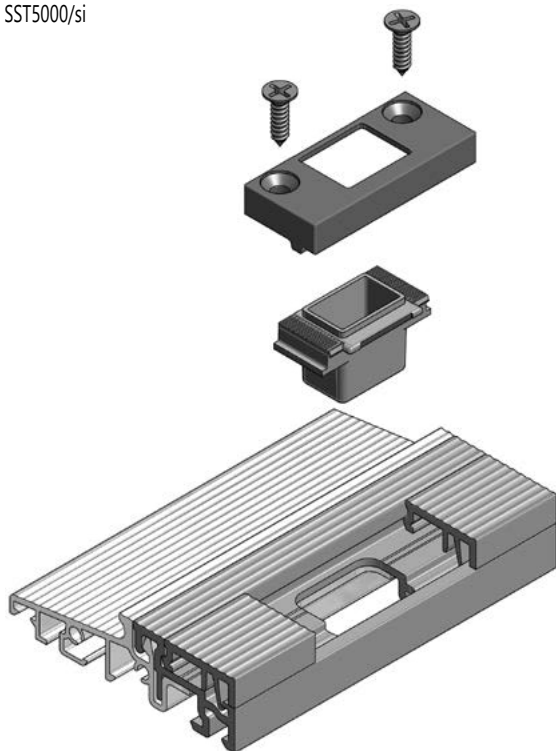

GKG Schließteil (SST...) für Treibriegel | 2-teilig | verstellbar für Stulp-Türen
passend zu Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	22mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	22mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	24mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	24mm	20

Maco

Kippschließteil 22mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließteil 24mm	369733 Kippschließteil IS waagrecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen


Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power | verdeckt liegende Eck- und Scherenlager

Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagrecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband


*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power

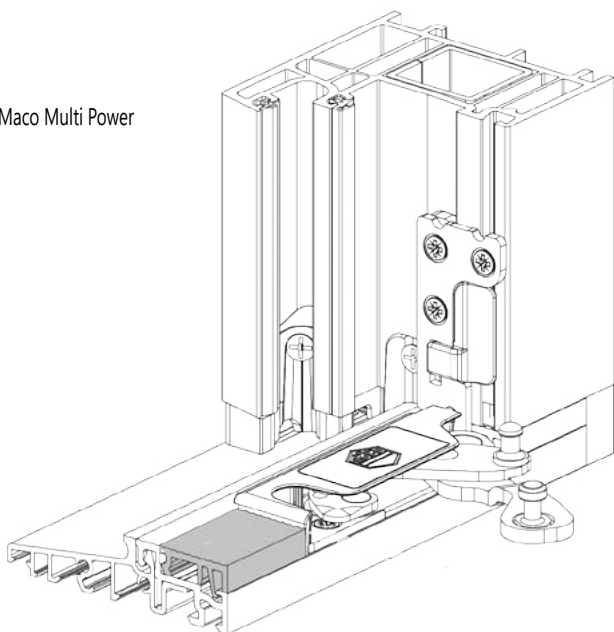

Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS | Beschlagzubehör

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

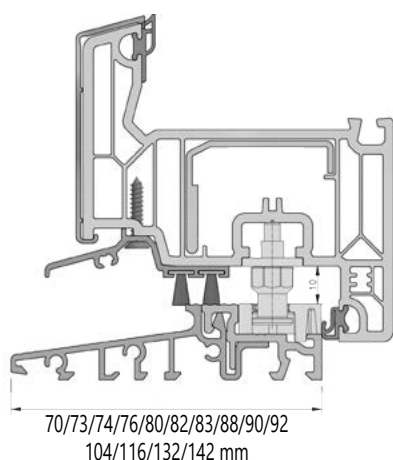

Roto		
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 490941
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluss	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluss	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kippriegellager 22mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kippriegellager 24mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluss	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 Li. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließteil 22mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließteil 24mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

