GKG Türschwellensystem

COMBI PLAN

Barrierefrei | Bodeneben

GKG
Grundmeier KG

Jetzt auch für Holztüren

Die NULLSCHWELLE wird zur Standardlösung





GKG TÜRSCHWELLEN

- Eine Türschwelle für alle Anforderung und Ausführungen
- Vereinfachung der Logistik und Einsparung von Lagerkapazität durch die Verwendung einer einzigen Türchwelle - variabel als 20mm oder bodenebene Ausführung für Haus-, Balkon- und Stulptüren
- Deutlich verbesserte thermische Trennung
- Einfache und effiziente Montage
- Optimierte Produktsicherheit durch qualitativ hochwertige und geprüfte Komponenten
- Nachweis der Leistungseigenschaften durch Prüfzeugnisse von notifizierten Prüfinstituten zur Erleichterung Ihrer CE-Kennzeichnung

Türschwellenexperten seit mehr als 30 JAHREN

COMBI PLAN | GEPRÜFTE EIGENSCHAFTEN

- Schlagregendichtheit bis zu Klasse A9 nach DIN EN 1027*
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026*
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211*
- Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften RC2 / RC2 N** nach DIN EN 1627:2011

* Entspr. Prüfbericht Nr. 40-2/16 vom PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert). ** Entspr. Prüfbericht 16-001542-PR01 vom ift Rosenheim 28.04.2017

EINE EINZIGE TÜRSCHWELLE
FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Das GKG-Türschwellensystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus den vorhandenen Türschwellensysteme COMBI und COMBI PLUS eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzende Bauteile notwendig.

Unsere geprüften, thermisch getrennten Türschwellensysteme „COMBI“ und „COMBI PLUS“ stellen mit ihrem umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationelle und flexible Lösung dar - als 20 mm Türschwelle oder NULLSCHWELLE, die allen Anforderungen gerecht wird.


Unabhängig davon ob es sich um eine Haustür, eine Balkontür mit Drehkippbeschlag oder um eine Stulptür handelt, ob die Türen innen oder außenöffnend sind, alle diese Fälle können mit einer einzigen Schwelle abgedeckt werden und als 20 mm oder 0 mm Ausführung eingesetzt werden.

Unser neues Abdichtungssystem vereinfacht den fachgerechten Bauanschluss und die Abdichtung zwischen Türschwelle und Unterprofil im Außenbereich. Der Wasserablauf erfolgt außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk.

Das bodenebene Türschwellensystem COMBI PLAN kann bei diversen Kunststoffsystemen und auch bei Holztüren eingesetzt werden.



Optimale Abdichtung im Stulp

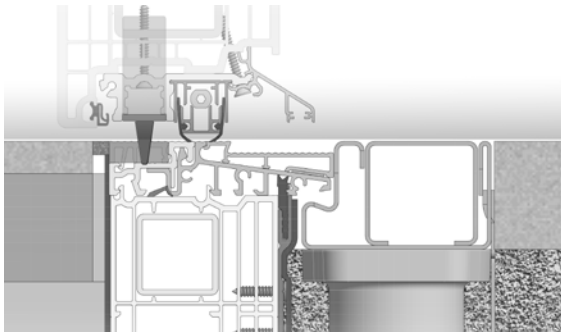



OPTIMIERTE ENTWÄSSERUNG

DRÄNAGERINNEN

Neben einer GKG-Systemrinne aus Edelstahl können alternativ Dränagerinnen „Systems Grundmeier“ der Richard Brink GmbH & Co. KG beim Material (V2A oder fv. Stahl), den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst und eingesetzt werden.

- Vorgelagerte Flächen können mit entwässert werden.
- Verschiedene Designs und Materialien sind möglich.
- Kostengünstige Rinnen aus verzinktem Stahl verfügbar.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes fortgeführt werden.

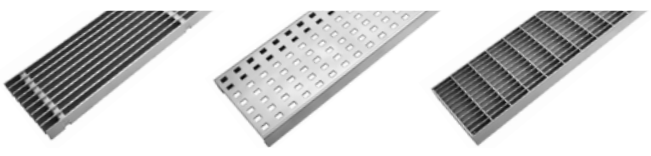

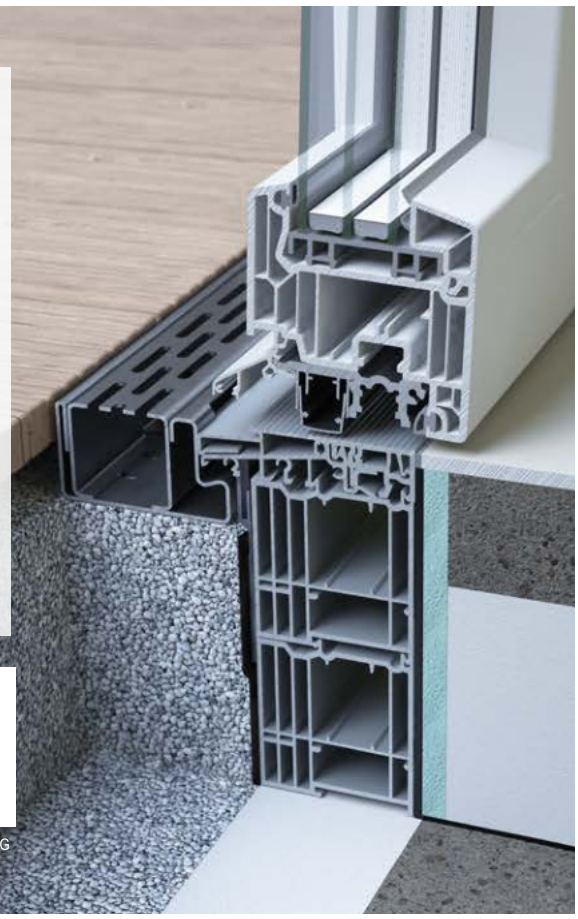

Fotos: Richard Brink GmbH & Co. KG

ALLE **COMBI PLAN** VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkipptüren sowie Stulptüren.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Führung für absenkbare Bodendichtung.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellensystem COMBI / COMBI PLUS.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwelle.
- Entwässerung in optimierte Außendrainage.
- Wasserablauf außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk.
- Geprüfte Schlagregendichtheit bis zu Klasse A9.
- Geprüfte Sicherheit für Fenster und Türen: Widerstandsklasse RC2 möglich.

Grundmeier **KG**
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 94 48 - 0
Telefax: 0 52 41 / 94 48 - 48

www.grundmeierkg.de
© 03 / 2020

